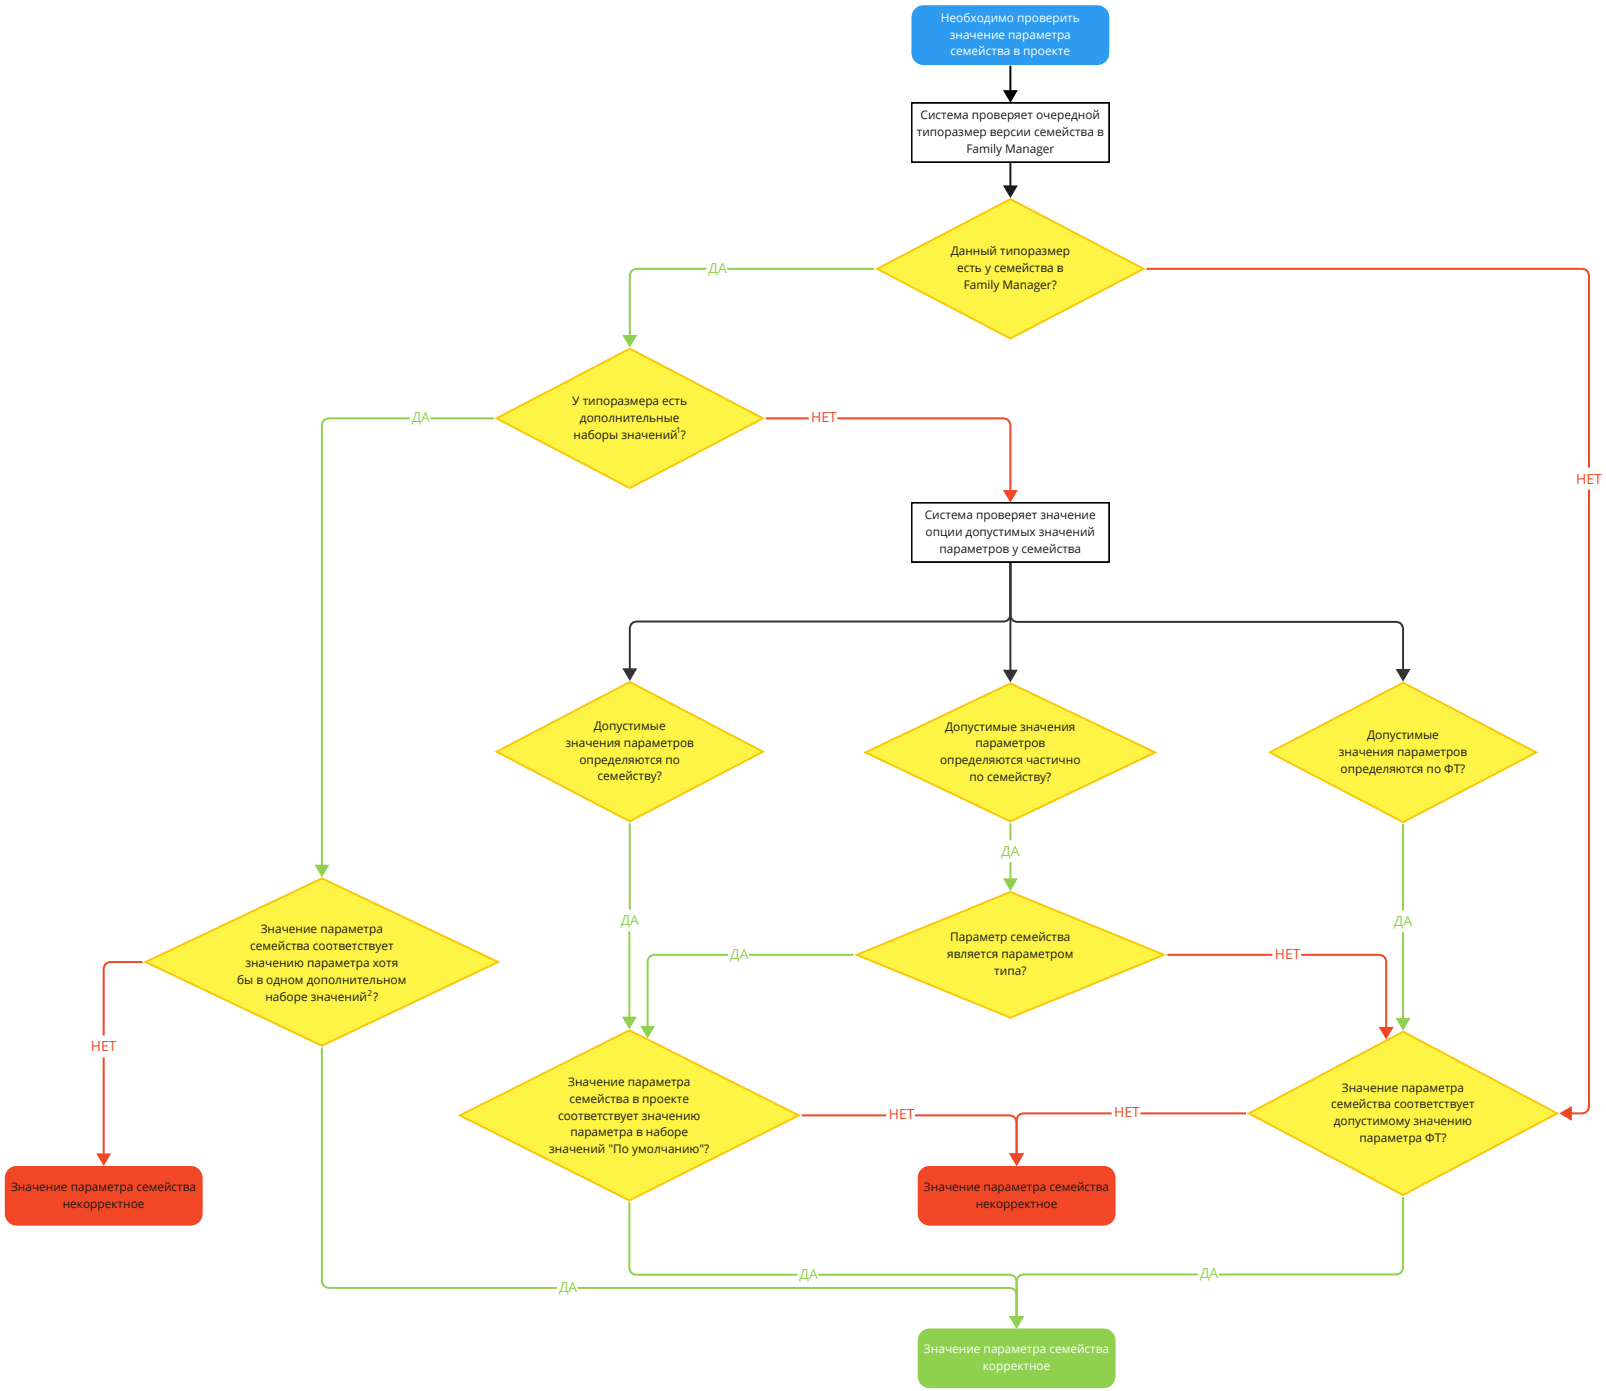

[1] Под дополнительным набором значений принимается любой набор значений у типоразмера семейства, кроме набора "По умолчанию".

[2] При наличии дополнительных наборов значений проверяется не только тот факт, что значение параметра семейства удовлетворяет параметру одного из наборов, но и то, что существует набор, которому удовлетворяют значения всех проверяемых параметров семейства. То есть параметры проверяются не отдельно, а комбинированно.